

Godet chargeur (industriels, sur tablier porte-fourche FEM)

- Godet pour adaptés aux produits fragiles
- Cadre d'attelage rapide directement sur le tablier porte-fourche
- Partie ajourée pour visibilité optimale
- Épaisseur de la tôle du godet: 8 mm
- Tous les pivots ont roulements
- Munis d'une bande d'usure de 150x20 mm (acier au bore)
- Équipement complet comprenant les tuyaux et les raccords rapides

HOD-Z-200/225F: 1 vérin, attelage Femm2 et Femm3

HOD-Z-250/275F: 2 vérins, attelage Femm3 et Femm4


| Type | Largeur du godet | Profondeur du godet | Hauteur du godet | Teneur | Centre de gravité | Poids | Prix | Prix supérieur sol en acier inoxydable |
|------------|------------------|---------------------|------------------|--------|-------------------|--------|----------|--|
| HOD-Z-200F | 2000 mm | 1550 mm | 850 mm | 1500 l | 800 mm | 750 kg | € 6675,- | € 650,- |
| HOD-Z-225F | 2250 mm | 1550 mm | 850 mm | 1700 l | 800 mm | 795 kg | € 6900,- | € 700,- |
| HOD-Z-250F | 2500 mm | 1550 mm | 850 mm | 1900 l | 800 mm | 925 kg | € 7575,- | € 750,- |
| HOD-Z-275F | 2750 mm | 1550 mm | 850 mm | 2100 l | 800 mm | 970 kg | € 7800,- | € 800,- |

Options

- Plaque transparente sur partie ajourée (pour céréales etc.) € 75,-
- Rehausse démontable (+ 20% de contenance; ne pas pour le produits fragiles) € 650,-
- Straight edges (not possible in combination with detachable frame) € 200,-
- Bolted plastic wear strip (200x25 mm) € 575,-



WIFO Aardappelschepbak heavy duty op vorkenbord

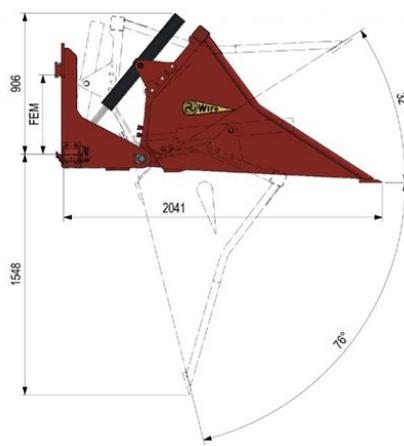

WIFO Aardappelschepbak heavy duty op vorkenbord