Kistendrehgerät

- Maximale kistenbreite: 1800 mm
- 180° Drehwinkel (Standard linksdrehend)
- Offene Konstruktion für optimale Sicht auf die Staplergabeln
- Einsteckbare oder einklappbare Drittgabel mit Gasfeder
- Drittgabel in der Breite einstellbar
- Hochwertige Kippachse mit Kunststoff Lagerbuchse
- Inklusiv Schläuchen und Schnellkupplungen
- Exklusiv Staplergabeln

Ausgestattet mit einem austauschbaren robusten Zahnrad und Zahnstange (50 mm breit)

Händler finden

Typ	Max. Tragfähigkeit	Gabelträger Höhe (FEM)	Vorbaulänge	Schwerpunkt	Drittgabel Höhe*	Gabelträger Breite	Gewicht	Preis
K54A-I *	2500 kg	FEM2: 407 mm	165 mm	133 mm	360 mm	1000 mm	240 kg	€ 3350,-
K54A-O *	2500 kg	FEM2: 407 mm	165 mm	158 mm	660 mm	1000 mm	270 kg	€ 3700,-
K54C-I *	3500 kg	FEM3: 508 mm	185 mm	134 mm	460 mm	1200 mm	315 kg	€ 3975,-
K54C-O *	3500 kg	FEM3: 508 mm	185 mm	158 mm	760 mm	1200 mm	345 kg	€ 4325,-

* I = Einsteck Modell, O = Einklapp Modell
* Gerechnet ab Oberseite der Gabel bis Unterseite Gabelträger

Optionen

- Drehwinkel bis 200° statt 180° € 200,-
- Rechtsdrehend statt linksdrehend € 250,-
- Obergabel (demontierbar) € 450,-
- Hydraulischer Anschluss auf Gabelträger (mitdrehend, nicht möglich i.V.m. 200° Drehwinkel) € 325,-
- Hydraulischer Anschluss (nicht mitdrehend) € 225,-
- Schnellverriegelung € 325,-
- Kegelrollenlager statt Kunststoff Lagerbuchse € 950,-
- Anbau Frontlader/Teleskoplader

Kistenkantelaar K54C-O

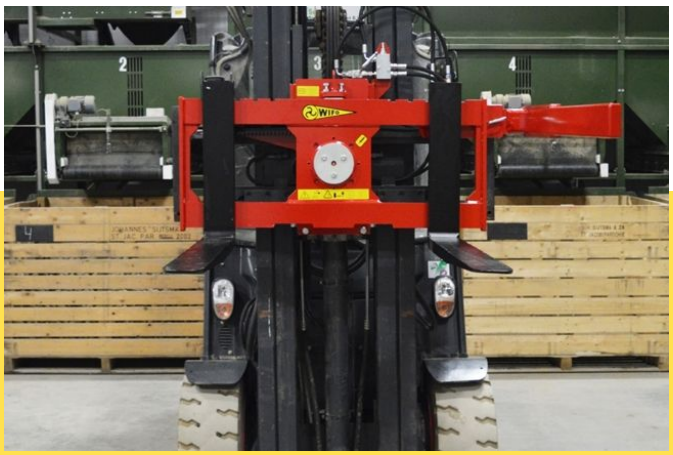

Kistenkantelaar K54C-I