



PRIJSLIJST 2024

Met het verschijnen van deze prijslijst vervallen alle voorgaande WIFO prijslijsten. Alle prijzen zijn in euro's en exclusief BTW. Tevens zijn de prijzen en handleidingen van onze producten te vinden op www.wifo.nl. Prijs- en constructiewijzigingen voorbehouden. Alle maten, gewichten, capaciteiten etc. zijn bij benadering aangegeven.

Op al onze offertes en met ons gesloten contracten zijn de METAALUNIE VOORWAARDEN van toepassing, zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.

Bij de levering van een WIFO product aan de eindgebruiker dient de verkoper erop toe te zien dat bij de machine ook de gebruikershandleiding met veiligheidsvoorschriften wordt meegeleverd.

Levering

- Bij leveringen binnen Nederland onder € 850,- excl. BTW, worden de transportkosten, excl. BTW, in rekening gebracht. Leveringen boven € 850,- excl. BTW zijn franco (met uitzondering van de Waddeneilanden).
- Bij leveringen buiten Nederland worden de transportkosten volledig in rekening gebracht.

Reclamaties binnen 8 dagen.

Retourzendingen

Retourzendingen zijn slechts geoorloofd na onze toestemming. Retourzendingen worden niet gecrediteerd wanneer mocht blijken dat de artikelen gebruikt, gemonteerd geweest, geverfd of beschadigd zijn, of op andere wijze niet meer als nieuw te verkopen zijn. Retourzendingen dienen altijd franco te geschieden. Een door ons niet geaccepteerde retourzending ontheft een afnemer niet van zijn betalingsverplichting.

Afwerking

WIFO producten worden standaard geleverd in rode eindlak (RAL 3002). Op verzoek wordt antraciet (RAL 7021) toegepast.

KvK: 01055959
BTW nr.: NL008716390B01



Hegebeintumerdyk 37
9172 GP Ferwert



+31 (0)518 411318



info@wifo.nl



[@wifoanema](https://www.facebook.com/wifoanema)



[@wifoanema](https://twitter.com/wifoanema)

KISTENKANTELAARS

- 10 Kistenkantelaar
- 11 Kistenkantelaar met sideshift
- 12 Kistenkantelaar met vorkenversteller
- 13 Rotator 360°
- 14 Aanbouw kistenkantelaar
- 16 Voorover kistenkantelaar voor verreiker
- 17 Voorover kistenkantelaar 135°
- 18 Voorover kistenkantelaar 180°
- 19 Voorover kistenkantelaar 180° (heavy duty)
- 20 Voorover kistenkantelaar 150°
- 21 Aanbouw voorover kistenkantelaar
- 22 Stationaire kistenkantelaar

SCHEPBAKKEN

- 26 Aardappel schepbak (op vorken)
- 27 Aardappel schepbak (op vorkenbord)
- 28 Aardappel schepbak (heavy duty, op vorken)
- 29 Aardappel schepbak (heavy duty, op vorkenbord)
- 30 Aardappel schepbak voor verreiker/shovel
- 32 Bulkbak (op vorken)
- 33 Bulkbak (op vorkenbord)
- 34 Bulkbak (heavy duty, op vorken)
- 35 Bulkbak (heavy duty, op vorkenbord)
- 36 Mechanische schepbak (op vorken)
- 37 Hydraulische schepbak (op vorken)
- 38 Kantelcontainer (op vorken)
- 39 Laadschop
- 40 Hydraulische grijpbak

SIDESHIFTS / VORKENVERSTELLERS

- 42 Sideshift voor driepunt (aftakas)
- 43 Sideshift voor driepunt (heavy duty)
- 44 Smart camera sideshift voor driepunt (heavy duty)
- 46 Sideshift voor heftruck/verreiker
- 47 Vorkenversteller

BALENKLEMMEN

- 50 Balenklem voor rechthoekige balen
- 51 Balenklem voor ronde balen
- 52 Balenprikker

HEFMASTEN EN PALLETRAGERS

- 54 Hefmast
- 55 Hefmast (doorkijk uitvoering)
- 56 Hefmast (doorkijk uitvoering, heavy duty)
- 57 Accessoires voor hefmasten
- 58 Palletdrager met vaste vorken
- 59 Palletdrager met verstelbare vorken

GRONDBEWERKING

- 62 Cultivator (werkdiepte 500 mm)
- 63 Woeler (werkdiepte 400 mm)
- 64 Woeler (werkdiepte 500 mm)
- 65 Woeler (werkdiepte 700 mm)
- 66 Woeler (werkdiepte 700 mm)

RUBBERSCHUIVEN

- 68 Rubberschuif
- 69 Rubberschuif (op vorken)
- 70 Rubberschuif voor verreiker/shovel

WERKTUIGENDRAGERS

- 72 Werktuigendrager voor driepunts apparatuur
- 74 Werktuigendrager voor driepunts apparatuur (heavy duty)

DRAINAGE MACHINE

- 76 Drainagemachine

OVERIGE PRODUCTEN

- 80 Kantelframe
- 81 Weeginstallatie
- 82 Adaptors
- 85 Aanbouwdelen
- 86 Matenoverzicht van aankoppelingen

LEGENDA



Heftruck



Trekker



Verreiker



Shovel





MEER INFO?
Scan de QR code





WWW.WIFO.NL
Voor meer informatie en specificaties van
onze producten



OP ZOEK NAAR SPECIFIEKE ONDERDELEN?
Wij helpen u graag!



+31 (0)518 745038
spareparts@wifo.nl

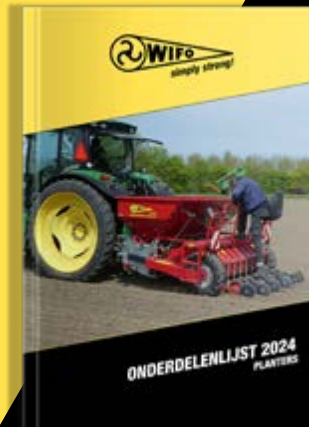

+31 (0)518 411318

IN DE SPOTLIGHT!



 **VIDEO**
Scan de QR-code


SMART CAMERA SIDESHIFT




 **VIDEO**
Scan de QR-code

WERKTUIGENDRAGER


IN DE SPOTLIGHT!

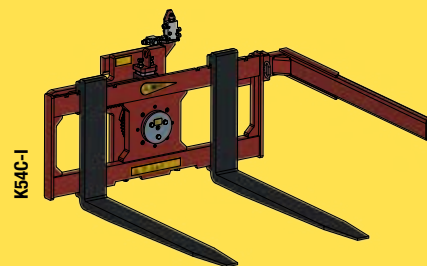

K54C-I

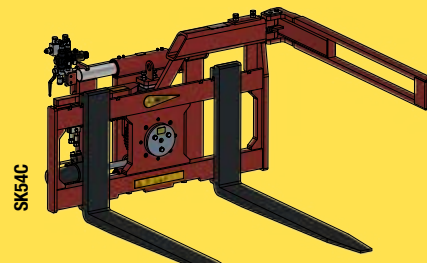

SK54C

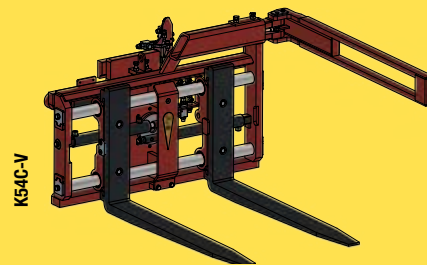

K54C-V

SPECIALIST IN KISTENKANTELAARS

- ✓ Efficiënt en gedoseerd uitkiepen van kisten
- ✓ Product- en kistvriendelijke handling
- ✓ Geschikt voor ieder type kist
- ✓ Geschikt voor heftruck, verreiker, shovel, etc.



KISTENKANTELAAR



K54C-I



- Maximale kistbreedte: 1800 mm
- 180° draaislag (standaard linksdraaiend)
- Open constructie voor optimaal zicht op de vorken
- Insteekbare of inklapbare derde vork d.m.v. gasveer
- Derde vork in breedte verstelbaar
- Hoogwaardige kantelas met kunststof lagerbus
- Inclusief slangen en snelkoppelingen
- Exclusief heftruckvorken
- Uitgevoerd met slijtvast vervangbaar tandwiel en tandheugel (breedte 50 mm)

K54C-O



Type	Max. draagvermogen	Hoogte vorkenbord (FEM)	Voorbouw lengte	Center of Gravity	Hoogte 3e vork*	Breedte vorkenbord	Gewicht	Prijs
K54A-I (insteek)	2.500 kg	FEM2: 407 mm	165 mm	133 mm	360 mm	1.000 mm	240 kg	€ 3.350,-
K54A-O (inklap)	2.500 kg	FEM2: 407 mm	165 mm	158 mm	660 mm	1.000 mm	270 kg	€ 3.700,-
K54C-I (insteek)	3.500 kg	FEM3: 508 mm	185 mm	134 mm	460 mm	1.200 mm	315 kg	€ 3.975,-
K54C-O (inklap)	3.500 kg	FEM3: 508 mm	185 mm	158 mm	760 mm	1.200 mm	345 kg	€ 4.325,-

* Gerekend van bovenkant vork tot onderkant vorkenbord

Opties

- Draaislag 200° i.p.v. 180° € 200,-
- Rechtsdraaiend i.p.v. linksdraaiend € 250,-
- Bovenvork (demontabel) € 450,-
- Hydraulische aansluiting op vorkenbord (meedraaiend, niet mogelijk i.c.m. 200° draaislag) € 325,-
- Hydraulische aansluiting (niet meedraaiend) € 225,-
- Snelvergrendeling € 325,-
- Kegellagers i.p.v. kunststof lagerbus € 950,-
- Aanbouw aan voorlader/verreiker

Zie pag. 14

Snelvergrendeling



SIDESHIFT KISTENKANTELAAR



SK54C



- Maximale kistbreedte: 1800 mm
- 180° draaislag (standaard linksdraaiend)
- Open constructie voor optimaal zicht op de vorken
- Inklapbare derde vork d.m.v. gasveer
- Derde vork in breedte verstelbaar
- Hoogwaardige kantelas met kunststof lagerbus
- Geïntegreerde sideshift (200 mm)
- Inclusief slangen en snelkoppelingen
- Standaard met 4 slangen aansluiting
- Exclusief heftruckvorken
- Uitgevoerd met slijtvast vervangbaar tandwiel en tandheugel (breedte 50 mm)

SK54C



Type	Max. draagvermogen	Hoogte vorkenbord (FEM)	Voorbouw lengte	Center of Gravity	Hoogte 3e vork*	Breedte vorkenbord	Gewicht	Prijs
SK54A	2.500 kg	FEM2: 407 mm	173 mm	141 mm	660 mm	1.000 mm	335 kg	€ 5.475,-
SK54C	3.500 kg	FEM3: 508 mm	188 mm	145 mm	760 mm	1.200 mm	405 kg	€ 6.075,-

* Gerekend van bovenkant vork tot onderkant vorkenbord

Opties

- Elektrisch hydraulisch omschakelventiel € 350,-
- Draaislag 200° i.p.v. 180° € 200,-
- Rechtsdraaiend i.p.v. linksdraaiend € 250,-
- Bovenvork (demontabel) € 450,-
- Hydraulische aansluiting (niet meedraaiend) € 225,-
- Snelvergrendeling € 325,-
- Kegellagers i.p.v. kunststof lagerbus € 950,-
- Aanbouw aan voorlader/verreiker

Zie pag. 14

SK54C



KISTENKANTELAAR MET VORKENVERSTELLER



K54C-V



K54C-V

- Maximale kistbreedte: 1800 mm
- 180° draaislag (standaard linksdraaiend)
- Vorken geleiding over hard verchroomde assen
- Verstelbereik van 280-980 mm (h.o.h.)
- Open constructie voor optimaal zicht op de vorken
- Inklapbare derde vork d.m.v. gasveer
- Derde vork in breedte verstelbaar
- Hoogwaardige kantelas met kunststof lagerbus
- Standaard met 4 slangen aansluiting
- Inclusief slangen en snelkoppelingen
- Inclusief geschroefde heftruckvorken FEM3A (125x45x1200 mm)
- Uitgevoerd met vervangbaar slijtvast tandwiel en tandheugel (breedte 50 mm)

Type	Max. draagvermogen	Hoogte vorkenbord (FEM)	Voorbouw lengte	Center of Gravity	Hoogte 3e vork*	Gewicht	Prijs
K54C-V	3.500 kg	FEM3: 508 mm	326 mm	290 mm	760 mm	655 kg	€ 8.550,-

* Gerekend van bovenkant vork tot onderkant vorkenbord

Opties

- Elektrisch hydraulisch omschakelventiel € 350,-
- Geïntegreerde sideshift (6 slangen aansluiting) € 550,-
- Rechtsdraaiend i.p.v. linksdraaiend € 250,-
- Kegellager i.p.v. kunststof lagerbus € 950,-
- Aanbouw aan voorlader/verreiker Zie pag. 14

ROTATOR 360°



KRM360C



KRM360C



KRM360C

- Maximale kistbreedte: 1800 mm
- 360° draaislag (links- en rechts doordraaiend)
- Geschikt voor intensief gebruik
- Open constructie voor optimaal zicht op de vorken
- Zware inklapbare derde vork d.m.v. gasveer
- Derde vork in breedte verstelbaar en zowel links als rechts toepasbaar
- Gesloten draaikrans met hydromotor aandrijving
- Inclusief slangen en snelkoppelingen
- Horizontaal indicator
- Exclusief heftruckvorken

Type	Max. draagvermogen	Hoogte vorkenbord (FEM)	Voorbouw lengte	Center of Gravity	Hoogte 3e vork*	Breedte vorkenbord	Gewicht	Prijs
KRM360A	2.500 kg	FEM2: 407 mm	145 mm	85 mm	700 mm	1.200 mm	425 kg	€ 9.650,-
KRM360C	3.800 kg	FEM3: 508 mm	155 mm	90 mm	800 mm	1.200 mm	530 kg	€ 10.650,-

* Gerekend van bovenkant vork tot onderkant vorkenbord

i Op verzoek maken wij de rotator op maat voor kisten breder dan 1800 mm. Vraag naar de mogelijkheden!

Opties

- Hydraulische aansluiting op vorkenbord, 1x DW € 1.050,-
- Hydraulische aansluiting op vorkenbord, 2x DW € 1.300,-
- Snelvergrendeling € 500,-
- Aanbouw aan voorlader/verreiker Zie pag. 14

AANBOUW KISTENKANTELAAR


Voor het gebruik van een WIFO zijwaartse kantelaar in combinatie met uw voorlader of verreiker heeft u een adaptor nodig. De adaptor bestaat uit een vorkenbord met aanbouwdelen. Op de adaptor wordt de kantelaar gemonteerd.

Volg de volgende stappen voor de correcte configuratie van de adaptor:


- 1** Kies vorkenbord (pag. 59)
Controleer de hoogte van het vorkenbord (FEM maat) van de kantelaar




- 2** Kies aanbouwdelen (pag. 85)
Kies de aanbouwdelen die behoren bij de verreiker of voorlader



- 3** Kies heftruckvorken (optioneel) (pag. 85)
Optioneel kunt u kiezen voor een set heftruckvorken

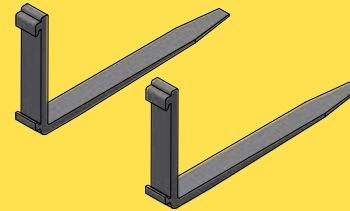

- ✓** **Kistenkantelaar + adaptor**

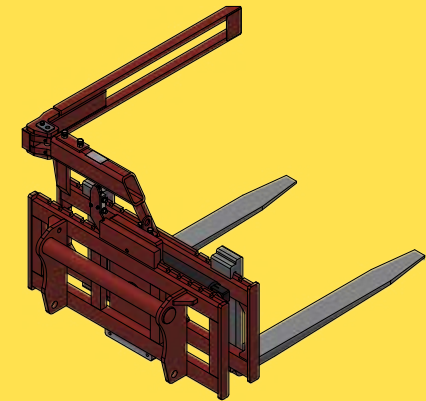

VOOROVER KISTENKANTELAAR VOOR VERREIKER



- 110° kantelhoek + neighoek verreiker
- Alleen geschikt voor verreiker
- Armen bovenklem precies op kistrand (bij 1600 en 1800 mm brede kisten)
- Aankoppeling voor alle merken verreikers mogelijk
- Geen draaipunten naast de kist
- Geschikt voor kisten met en zonder onderdek
- Kistdiepte instelbaar van 850 tot 1250 mm
- Kisthoogte instelbaar van 800 tot 1250 mm
- Inclusief slangen en snelkoppelingen
- Standaard met volgordeventiel (2 slangen aansluiting)



▶ Video



K75A:

- Geschikt voor kistbreedtes van 1200 - 1800 mm
- Standaard met twee vaste vorken (h.o.h. 790 mm)
- 1 klemcilinder

K75B:


- Geschikt voor kistbreedtes > 1800 mm
- Met FEM2 vorkenbord (1460 mm) en twee verstelbare heftruckvorken
- 2 klemcilinders

Type	Max. draagvermogen	Voorbouw lengte	Center of Gravity	Gewicht	Prijs
K75A	1.750 kg	500 mm	500 mm	615 kg	€ 8.250,-
K75B	2.750 kg	570 mm	531 mm	840 kg	€ 11.000,-

Opties

- Roll-over bovenklem voor kisthoogtes >1200 mm
- Met vier i.p.v. twee vorken en roll-over klem (voor kistbreedtes van 2400 mm)
- Aanbouw aan verreiker

€ 525,-
€ 2.000,-
Zie pag. 85



VOOROVER KISTENKANTELAAR 135°



K80-1600

- 135° kantelhoek
- Geschikt voor kisten met en zonder onderdek
- Armen bovenklem precies op kistrand
- Kistdiepte instelbaar van 850 tot 1200 mm
- Kisthoogte instelbaar van 850 tot 1250 mm
- Snelvergrendelsysteem FEM2 en FEM3
- Standaard met twee vaste vorken
- Inclusief slangen en snelkoppelingen
- Standaard met volgordeventiel (2 slangen aansluiting)



▶ Video




K80-1600

Type	Max. draagvermogen	Max. rotatievermogen	Voorbouw lengte	Center of Gravity	Kistbreedte (max.)	Vorkafstand (h.o.h.)	Gewicht	Prijs
K80-1200	2.500 kg	1.750 kg	440 mm	560 mm	1.200 mm	700 mm	580 kg	€ 8.125,-
K80-1400	2.500 kg	1.750 kg	440 mm	560 mm	1.400 mm	700 mm	610 kg	€ 8.225,-
K80-1600	2.500 kg	1.750 kg	440 mm	560 mm	1.600 mm	800 mm	640 kg	€ 8.325,-
K80-1800	2.500 kg	1.750 kg	440 mm	560 mm	1.800 mm	800 mm	670 kg	€ 8.425,-
K80-2000	2.500 kg	1.750 kg	440 mm	560 mm	2.000 mm	1.000 mm	700 kg	€ 8.525,-

Opties

- Aanbouw aan voorlader/verreiker

Zie pag. 21



VOOROVER KISTENKANTELAAR 180°




K85-1600

- 180° kantelhoek
- Geschikt voor kisten met en zonder onderdek
- Armen bovenklem precies op kistrand
- Kistdiepte instelbaar van 850 - 1200 mm
- Kisthoogte instelbaar van 850 - 1250 mm
- Snelvergrendelsysteem FEM2 en FEM3
- Standaard met twee vaste vorken
- Inclusief slangen en snelkoppelingen
- Standaard met volgordeventiel (2 slangen aansluiting)



K85-1600

Type	Max. draagvermogen	Max. rotatievermogen	Voorbouw lengte	Center of Gravity	Kistbreedte (max.)	Vorkafstand (h.o.h.)	Gewicht	Prijs
K85-1200	2.500 kg	1.750 kg	440 mm	625 mm	1.200 mm	700 mm	700 kg	€ 10.200,-
K85-1400	2.500 kg	1.750 kg	440 mm	625 mm	1.400 mm	700 mm	725 kg	€ 10.300,-
K85-1600	2.500 kg	1.750 kg	440 mm	625 mm	1.600 mm	800 mm	745 kg	€ 10.400,-
K85-1800	2.500 kg	1.750 kg	440 mm	625 mm	1.800 mm	800 mm	765 kg	€ 10.500,-
K85-2000	2.500 kg	1.750 kg	440 mm	625 mm	2.000 mm	1.000 mm	790 kg	€ 10.600,-



Opties

- Aanbouw aan verreiker

Zie pag. 21

VOOROVER KISTENKANTELAAR 180° (HEAVY DUTY)




K90-1600

- 180° kantelhoek
- Standaard uitgevoerd met roll-over klem
- Geschikt voor kisten met en zonder onderdek
- Kisthoogte van 800 tot 1250 mm
- Snelvergrendelsysteem FEM2 en FEM3 (K90-2400: FEM3 en FEM4)
- Met twee verstelbare vorken (K90-2400: vier verstelbare vorken)
- Inclusief slangen en snelkoppelingen
- Standaard met volgordeventiel (2 slangen aansluiting)



K90-1600

Type	Max. draagvermogen	Max. rotatievermogen	Voorbouw lengte	Center of Gravity	Kistbreedte (max.)	Gewicht	Prijs
K90-1600	2.750 kg	2.000 kg	460 mm	530 mm	1.600 mm	945 kg	€ 12.475,-
K90-1800	2.750 kg	2.000 kg	460 mm	530 mm	1.800 mm	970 kg	€ 12.600,-
K90-2000	2.750 kg	2.000 kg	460 mm	530 mm	2.000 mm	995 kg	€ 12.725,-
K90-2240	2.750 kg	2.000 kg	460 mm	460 mm	2.240 mm	1.020 kg	€ 12.850,-
K90-2400	2.750 kg	2.000 kg	460 mm	560 mm	2.400 mm	1.115 kg	€ 13.800,-



Opties

- Diepte-instelling voor kisten van 1100 mm diep
- Aanbouw aan verreiker



Video

€ 300,-
Zie pag. 21

VOOROVER KISTENKANTELAAR 150°



K95



K95

- Geen draaipunten naast de kist
- 150° kantelhoek
- Geschikt voor kisten met en zonder onderdek
- Kistdiepte instelbaar van 1000 tot 1200 mm
- Kisthoogte instelbaar van 975 tot 1275 mm
- Snelvergrendelsysteem FEM3
- Met twee verstelbare vorken
- Inclusief slangen en snelkoppelingen
- Standaard met volgordeventiel (2 slangen aansluiting)



► Video

Type	Max. draagvermogen	Max. rotatievermogen	Voorbouw lengte	Center of Gravity	Gewicht	Prijs
K95	2.750 kg	2.000 kg	460 mm	355 mm	975 kg	€ 17.750,-

Opties

- Snelvergrendelsysteem FEM4 (i.p.v. FEM3)
- Bovenklem op kistrand voor kisten van 1800 mm breed
- Bovenklem met uitschuifbare delen voor kisten vanaf 1800 mm tot en met 2400 mm breed
- Uitgevoerd met verbreed vorkenbord + 4 verstelbare vorken (voor kisten van 2400 mm breed)
- Aanbouw aan verreiker


€ 300,-

€ 150,-

€ 125,-


€ 1.100,-

Zie pag. 21




AANBOUW VOOROVER KANTELAAR


1



2



✓

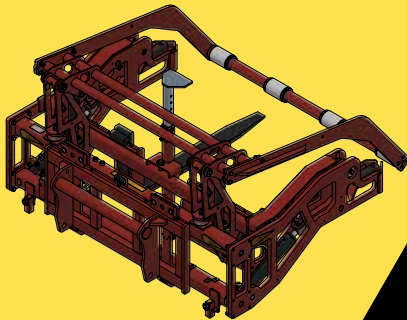

Voor het gebruik van een WIFO voorover kantelaar in combinatie met uw verreiker heeft u een adaptor nodig.

De adaptor bestaat uit een vorkenbord met aanbouwdelen. Op de adaptor wordt de voorover kantelaar gemonteerd.

Volg de volgende stappen voor de correcte configuratie van de adaptor:

1

Kies vorkenbord (pag. 59)

Controleer de hoogte van het vorkenbord (FEM maat) van de voorover kantelaar

2

Kies aanbouwdelen (pag. 85)

Kies de aanbouwdelen die behoren bij de verreiker

✓

Voorover kantelaar + adaptor

STATIONAIRE KISTENKANTELAAR

K60-1600



Bediening direct op frame



- Stationaire kistenkantelaar met een maximale kiphoek van 142°
- Standaard uitstorthoogte is 1125 mm
- Aggregaat + bediening direct op frame (zowel links als rechts mogelijk)
- Kisthoogte instelbaar van 800 tot 1400 mm
- Maximale kistdiepte 1200 mm
- Instelbare uitlooptrechter
- Eenvoudig te verplaatsen met heftruck
- Uitgevoerd met 5 polige CEE contrastekker

Type	Max. capaciteit	Totale breedte	Gewicht	Prijs
K60-1200	2.000 kg	1.720 mm	855 kg	€ 8.550,-
K60-1400	2.000 kg	1.920 mm	875 kg	€ 8.775,-
K60-1600	2.000 kg	2.120 mm	895 kg	€ 9.000,-
K60-1800	2.000 kg	2.320 mm	915 kg	€ 9.225,-
K60-2000	2.000 kg	2.520 mm	935 kg	€ 9.450,-
K60-2240	2.000 kg	2.760 mm	1015 kg	€ 9.675,-
K60-2400	2.000 kg	2.920 mm	1060 kg	€ 9.900,-

Opties

- Afwijkende uitstorthoogte
- Mechanische doseerschuiф
- Hydraulische doseerschuiф
- Draadloze afstandsbediening (directe bediening)
- Automatische kantelbesturing

€ 375,-
€ 975,-
€ 1.525,-
€ 1.875,-
Op aanvraag

K60-1600 met automatische kantelbesturing



K60

- 1 Automatische kantelbesturing
- 2 Maximale kiphoek van 142°

- 3 Bedrade bedieningspeer voor zowel automatische als manuele bediening
- 4 Inloopbeveiliging met 2 fotocellen


STATIONAIRE KISTENKANTELAAR



HOD-200




HO-200

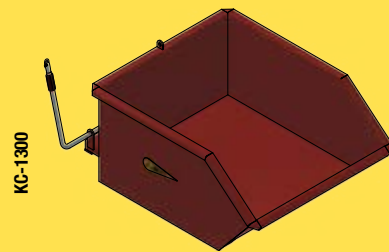

KC-1300

EFFICIËNT LADEN EN LOSSEN!

- ✓ Geschikt voor beschadigingsgevoelige producten (HOD)
- ✓ Geschikt voor intensief dagelijks gebruik
- ✓ Geschikt voor ieder type product
- ✓ Geschikt voor heftruck, verreiker, shovel, etc.

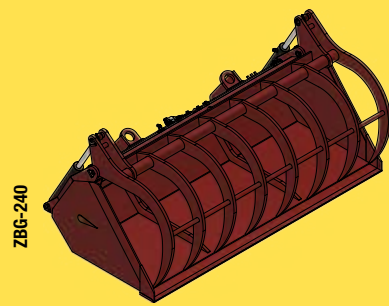

ZBG-240



AARDAPPEL SCHEPBAK (OP VORKEN)



HOD-200 RVS

- Geschikt voor beschadigingsgevoelige producten
- Gering uitstorthoogteverlies door dubbele scharnierinrichting
- Doorkijkrooster voor optimaal zicht
- 6 mm plaatdikte
- Uitgevoerd met mangaan ondermes (80x15 mm)
- Afmeting sloeven: 159x69-L1197 mm, h.o.h. 830 mm
- Inclusief slangen en snelkoppelingen



HOD-200 RVS

Type	Breedte bak	Diepte bak	Hoogte bak	Inhoud	Center of Gravity	Gewicht	Prijs	Meerprijs RVS bodem
HOD-150	1.500 mm	1.550 mm	850 mm	1.100 l	900 mm	405 kg	€ 3.675,-	€ 525,-
HOD-175	1.750 mm	1.550 mm	850 mm	1.300 l	900 mm	440 kg	€ 3.775,-	€ 575,-
HOD-200	2.000 mm	1.550 mm	850 mm	1.500 l	900 mm	475 kg	€ 3.875,-	€ 625,-
HOD-225	2.250 mm	1.550 mm	850 mm	1.700 l	900 mm	510 kg	€ 3.975,-	€ 675,-

Opties


- Doorzichtige afdekplaatset op doorkijkrooster (voor graan etc.)
- Demontabele opzetrand (+20% inhoud; niet voor beschadigingsgevoelige producten)
- Rechte zijkanen (+6% inhoud; niet mogelijk in combinatie met demontabele opzetrand)
- Geschroefde kunststof slijtstrip 200x25 mm

€ 75,-

€ 650,-

€ 200,-

€ 575,-



AARDAPPEL SCHEPBAK (OP VORKENBORD)



HOD-150F

- Geschikt voor beschadigingsgevoelige producten
- Nastelbare snelvergrendeling FEM2 en FEM3 direct aan het vorkenbord
- Doorkijkrooster voor optimaal zicht
- 6 mm plaatdikte
- Uitgevoerd met mangaan ondermes (80x15 mm)
- Inclusief slangen en snelkoppelingen



HOD-150F

Type	Breedte bak	Diepte bak	Hoogte bak	Inhoud	Center of Gravity	Gewicht	Prijs	Meerprijs RVS bodem
HOD-150F	1.500 mm	1.550 mm	850 mm	1.100 l	800 mm	400 kg	€ 4.100,-	€ 525,-
HOD-175F	1.750 mm	1.550 mm	850 mm	1.300 l	800 mm	435 kg	€ 4.200,-	€ 575,-
HOD-200F	2.000 mm	1.550 mm	850 mm	1.500 l	800 mm	470 kg	€ 4.300,-	€ 625,-
HOD-225F	2.250 mm	1.550 mm	850 mm	1.700 l	800 mm	505 kg	€ 4.400,-	€ 675,-

Opties


- Doorzichtige afdekplaatset op doorkijkrooster (voor graan etc.)
- Demontabele opzetrand (+20% inhoud; niet voor beschadigingsgevoelige producten)
- Rechte zijkanen (+6% inhoud; niet mogelijk in combinatie met demontabele opzetrand)
- Geschroefde kunststof slijtstrip 200x25 mm

€ 75,-

€ 650,-

€ 200,-

€ 575,-



AARDAPPEL SCHEPBAK (HEAVY DUTY, OP VORKEN)



HOD-Z-250 RVS



- Geschikt voor beschadigingsgevoelige producten
- Gering uitstorthoogteverlies door dubbele scharnierinrichting
- Doorkijkrooster voor optimaal zicht
- 8 mm plaatdikte
- Alle draaipunten gelagerd
- Uitgevoerd met borium ondermes (150x20 mm)
- Afmeting sloeven: 153x69xL1197 mm, h.o.h. 830 mm
- Inclusief slangen en snelkoppelingen

HOD-Z-250



Type	Breedte bak	Diepte bak	Hoogte bak	Inhoud	Center of Gravity	Gewicht	Prijs	Meerprijs RVS bodem
HOD-Z-200	2.000 mm	1.550 mm	850 mm	1.500 l	900 mm	650 kg	€ 5.850,-	€ 650,-
HOD-Z-225	2.250 mm	1.550 mm	850 mm	1.700 l	900 mm	675 kg	€ 5.975,-	€ 700,-
HOD-Z-250	2.500 mm	1.550 mm	850 mm	1.900 l	900 mm	700 kg	€ 6.625,-	€ 750,-
HOD-Z-275	2.750 mm	1.550 mm	850 mm	2.100 l	900 mm	725 kg	€ 6.850,-	€ 800,-

HOD-Z-200/225: 1 cilinder
HOD-Z-250/275: 2 cilinders

Opties


- Doorzichtige afdekplaatset op doorkijkrooster (voor graan etc.)
- Demontabele opzetrand (+20% inhoud; niet voor beschadigingsgevoelige producten)
- Rechte zijkanen (+6% inhoud; niet mogelijk in combinatie met demontabele opzetrand)
- Geschroefde kunststof slijtstrip 200x25 mm

€ 75,-

€ 650,-

€ 200,-

€ 575,-



AARDAPPEL SCHEPBAK (HEAVY DUTY, OP VORKENBORD)



HOD-Z-250F



- Geschikt voor beschadigingsgevoelige producten
- Nastelbare snelvergrendeling direct aan het vorkenbord
- Doorkijkrooster voor optimaal zicht
- 8 mm plaatdikte
- Alle draaipunten gelagerd
- Uitgevoerd met borium ondermes (150x20 mm)
- Inclusief slangen en snelkoppelingen

HOD-Z-250F



Type	Breedte bak	Diepte bak	Hoogte bak	Inhoud	Center of Gravity	Gewicht	Prijs	Meerprijs RVS bodem
HOD-Z-200F	2.000 mm	1.550 mm	850 mm	1.500 l	800 mm	750 kg	€ 6.675,-	€ 650,-
HOD-Z-225F	2.250 mm	1.550 mm	850 mm	1.700 l	800 mm	795 kg	€ 6.900,-	€ 700,-
HOD-Z-250F	2.500 mm	1.550 mm	850 mm	1.900 l	800 mm	925 kg	€ 7.575,-	€ 750,-
HOD-Z-275F	2.750 mm	1.550 mm	850 mm	2.100 l	800 mm	970 kg	€ 7.800,-	€ 800,-

HOD-Z-200/225F: 1 cilinder, FEM2/3 aankoppeling
HOD-Z-250/275F: 2 cilinders, FEM3/4 aankoppeling

Opties


- Doorzichtige afdekplaatset op doorkijkrooster (voor graan etc.)
- Demontabele opzetrand (+20% inhoud; niet voor beschadigingsgevoelige producten)
- Rechte zijkanen (+6% inhoud; niet mogelijk in combinatie met demontabele opzetrand)
- Geschroefde kunststof slijtstrip 200x25 mm

€ 75,-

€ 650,-

€ 200,-

€ 575,-



AARDAPPEL SCHEPBAK VOOR VERREIKER/SHOVEL



HOD-V-225



HOD-V-225 JCB Quick-Fit




- Geschikt voor beschadigingsgevoelige producten
- Aankoppeling voor alle merken verreikers mogelijk
- Doorkijkrooster over gehele breedte voor optimaal zicht
- 10 mm plaatdikte
- Uitgevoerd met borium ondermes (150x20 mm)

Type	Breedte bak	Diepte bak	Hoogte bak	Inhoud	Center of Gravity	Gewicht	Prijs	Meerprijs RVS bodem
HOD-V-225	2.250 mm	1.550 mm	850 mm	1.700 l	520 mm	635 kg	€ 4.500,-	€ 700,-
HOD-V-250	2.500 mm	1.550 mm	850 mm	1.900 l	520 mm	680 kg	€ 4.750,-	€ 750,-
HOD-V-275	2.750 mm	1.550 mm	850 mm	2.100 l	520 mm	750 kg	€ 5.000,-	€ 800,-
HOD-V-300	3.000 mm	1.550 mm	850 mm	2.300 l	520 mm	795 kg	€ 5.250,-	€ 850,-

Opties

- Doorzichtige afdekplaatset op doorkijkrooster (voor graan etc.)
- Demontabele opzetrand (+20% inhoud; niet voor beschadigingsgevoelige producten)
- Rechte zijkanen (+6% inhoud; niet mogelijk in combinatie met demontabele opzetrand)
- Geschroefde kunststof slijtstrip 200x25 mm
- Aanbouwdelen t.b.v. verreiker/shovel

€ 125,-
€ 650,-
€ 200,-
€ 575,-
Zie pag. 85



OPTIES AARDAPPEL SCHEPBAKKEN

- 1 Rechte zijkanen
- 2 Geschroefde kunststof slijtstrip
- 3 Demontabele opzetrand



BULBAK (OP VORKEN)




HO-150



- Geschikt voor bulkproducten (graan, kunstmest, potgrond etc.)
- Gering uitstorthoogteverlies door dubbele scharnierinrichting
- 6 mm plaatdikte
- Uitgevoerd met mangaan ondermes (80x15 mm)
- Afmeting sloeven: 159x69-L1197 mm, h.o.h. 830 mm
- Inclusief slangen en snelkoppelingen

HO-150



Type	Breedte bak	Diepte bak	Hoogte bak	Inhoud	Center of Gravity	Gewicht	Prijs
HO-125	1.250 mm	1.300 mm	860 mm	900 l	800 mm	415 kg	€ 3.575,-
HO-150	1.500 mm	1.300 mm	860 mm	1.100 l	800 mm	445 kg	€ 3.675,-
HO-175	1.750 mm	1.300 mm	860 mm	1.300 l	800 mm	475 kg	€ 3.775,-
HO-200	2.000 mm	1.300 mm	860 mm	1.500 l	800 mm	505 kg	€ 3.875,-
HO-225	2.250 mm	1.300 mm	860 mm	1.700 l	800 mm	535 kg	€ 3.975,-

BULBAK (OP VORKENBORD)



HO-125F




- Geschikt voor bulkproducten (graan, kunstmest, potgrond etc.)
- Nastelbare snelvergrendeling FEM2 en FEM3 direct aan het vorkenbord
- 6 mm plaatdikte
- Uitgevoerd met mangaan ondermes (80x15 mm)
- Inclusief slangen en snelkoppelingen

HO-125F



Type	Breedte bak	Diepte bak	Hoogte bak	Inhoud	Center of Gravity	Gewicht	Prijs
HO-125F	1.250 mm	1.300 mm	860 mm	900 l	645 mm	420 kg	€ 3.975,-
HO-150F	1.500 mm	1.300 mm	860 mm	1.100 l	645 mm	450 kg	€ 4.075,-
HO-175F	1.750 mm	1.300 mm	860 mm	1.300 l	645 mm	480 kg	€ 4.175,-
HO-200F	2.000 mm	1.300 mm	860 mm	1.500 l	645 mm	510 kg	€ 4.275,-
HO-225F	2.250 mm	1.300 mm	860 mm	1.700 l	645 mm	540 kg	€ 4.375,-






- Uiterst solide schepbak voor industriële toepassing
- Gering uitstorthoogteverlies door dubbele scharnierinrichting
- Alle draaipunten gelagerd
- 8 mm plaatdikte
- Uitgevoerd met borium ondermes (150x20 mm)
- Afmeting sloeven: 153x69xL1197 mm, h.o.h. 830 mm
- Inclusief slangen en snelkoppelingen
- Uitgevoerd met 2 cilinders




Type	Breedte bak	Diepte bak	Hoogte bak	Inhoud	Center of Gravity	Gewicht	Prijs
HO-200-ZI	2.000 mm	1.465 mm	1.150 mm	1.950 l	920 mm	840 kg	€ 6.825,-
HO-225-ZI	2.250 mm	1.465 mm	1.150 mm	2.200 l	920 mm	890 kg	€ 7.000,-
HO-250-ZI	2.500 mm	1.465 mm	1.150 mm	2.450 l	920 mm	940 kg	€ 7.175,-
HO-275-ZI	2.750 mm	1.465 mm	1.150 mm	2.700 l	920 mm	990 kg	€ 7.350,-
HO-300-ZI	3.000 mm	1.465 mm	1.150 mm	2.950 l	920 mm	1.040 kg	€ 7.525,-



- Uiterst solide schepbak voor industriële toepassing
- Nastelbare snelvergrendeling FEM3 en FEM4 direct aan het vorkenbord
- Zeer korte aanbouw aan het vorkenbord
- Alle draaipunten gelagerd
- 8 mm plaatdikte
- Uitgevoerd met borium ondermes (150x20 mm)
- Inclusief slangen en snelkoppelingen
- Uitgevoerd met 2 cilinders



Type	Breedte bak	Diepte bak	Hoogte bak	Inhoud	Center of Gravity	Gewicht	Prijs
HO-200-ZIF	2.000 mm	1.500 mm	1.100 mm	1.950 l	800 mm	920 kg	€ 7.850,-
HO-225-ZIF	2.250 mm	1.500 mm	1.100 mm	2.200 l	800 mm	970 kg	€ 8.025,-
HO-250-ZIF	2.500 mm	1.500 mm	1.100 mm	2.450 l	800 mm	1.020 kg	€ 8.200,-
HO-275-ZIF	2.750 mm	1.500 mm	1.100 mm	2.700 l	800 mm	1.070 kg	€ 8.375,-
HO-300-ZIF	3.000 mm	1.500 mm	1.100 mm	2.950 l	800 mm	1.120 kg	€ 8.550,-



▶ Video

MECHANISCHE SCHEPBAK (OP VORKEN)




MO-800



- Mechanische schepbak voor losgestorte producten
- Hendel zowel rechts als links te plaatsen
- Gering uitstorthoogte verlies
- 6 mm plaatdikte
- Uitgevoerd met mangaan ondermes (80x15 mm)
- Afmeting sloeven: 159x69-L1197 mm, h.o.h. 830 mm
- Maximaal draagvermogen 750 kg
- Uitwendige bakbreedte: + 130 mm

MO-800



Type	Breedte bak	Diepte bak	Hoogte bak	Inhoud	Center of Gravity	Gewicht	Prijs
MO-600	1.000 mm	1.300 mm	600 mm	600 l	885 mm	290 kg	€ 2.100,-
MO-800	1.300 mm	1.300 mm	600 mm	800 l	885 mm	320 kg	€ 2.225,-
MO-1000	1.600 mm	1.300 mm	600 mm	1.000 l	885 mm	350 kg	€ 2.350,-

HYDRAULISCHE SCHEPBAK (OP VORKEN)



MO-150




- Schepbak geschikt voor zand, grind, grond, etc.
- 5 mm plaatdikte
- Afmeting sloeven: 180x59-L800 mm, h.o.h. 760 mm
- Inclusief slangen en snelkoppelingen

MO-150



Type	Breedte bak	Diepte bak	Hoogte bak	Inhoud	Center of Gravity	Gewicht	Prijs
MO-100	1.000 mm	1.000 mm	560 mm	290 l	1.380 mm	180 kg	€ 2.200,-
MO-120	1.200 mm	1.000 mm	560 mm	350 l	1.380 mm	200 kg	€ 2.250,-
MO-150	1.500 mm	1.000 mm	560 mm	435 l	1.380 mm	230 kg	€ 2.300,-
MO-180	1.800 mm	1.000 mm	560 mm	525 l	1.380 mm	250 kg	€ 2.350,-



KANTELCONTAINER (OP VORKEN)



KC-1000



KC-1000 met wielen


- Mechanische kantelcontainer o.a. voor het afvoeren van (afval)producten
- Hendel zowel rechts als links te plaatsen
- Gering uitstorthoogte verlies
- 4 mm plaatdikte
- Afmeting sloeven: 159x74-L990 mm, h.o.h. 735 mm
- Maximaal draagvermogen 750 kg
- Uitwendige bakbreedte: + 130 mm

Type	Breedte bak	Diepte bak	Hoogte bak	Inhoud	Center of Gravity	Gewicht	Prijs
KC-1000	1.000 mm	1.400 mm	820 mm	1.000 l	1.130 mm	250 kg	€ 1.825,-
KC-1300	1.300 mm	1.400 mm	820 mm	1.300 l	1.150 mm	280 kg	€ 1.925,-

Opties

- Set wielen (2x bokwiel + 2x zwenkwiel geremd)
- Hydraulisch kipbaar
- Verzinkt

€ 350,-
€ 525,-
€ 700,-



LAADSCHOP



VCB-240



VCB-240 Euro

- Zware, degelijke constructie
- Voorzien van verstevigingsstrippen voor aanboudelen

Serie A:

- Laadschop geschikt voor voorladers
- 6 mm plaatdikte
- Uitgevoerd met mangaan ondermes (80x15 mm)

Serie B:

- Laadschop geschikt voor zware voorladers en verreikers
- 8 mm plaatdikte
- Uitgevoerd met borium ondermes (150x20 mm)

Type	Serie	Breedte bak	Diepte bak	Hoogte bak	Inhoud	Gewicht	Prijs
6b	A	1.400 mm	850 mm	650 mm	470 l	160 kg	€ 1.000,-
21b	A	1.800 mm	850 mm	650 mm	600 l	180 kg	€ 1.050,-
21b-2	A	2.000 mm	850 mm	650 mm	665 l	200 kg	€ 1.100,-
22b	A	2.200 mm	850 mm	650 mm	730 l	220 kg	€ 1.150,-
VCB-200	B	2.000 mm	850 mm	650 mm	665 l	325 kg	€ 1.950,-
VCB-220	B	2.200 mm	850 mm	650 mm	730 l	350 kg	€ 2.050,-
VCB-240	B	2.400 mm	850 mm	650 mm	795 l	375 kg	€ 2.150,-

Opties

- Euro aankoppeling
- Aanboudelen t.b.v. voorlader/verreiker

€ 125,-
Zie pag. 85




HYDRAULISCHE GRIJPBAK



THG-220 Euro



ZBG-260 Claas Kramer



- Uitgevoerd met borium ondermes (150x20 mm)
- Voorzien van zeer zware cilinders aan bovenklauw
- Compleet met slangen en snelkoppelingen

THG serie:

- Grijpbak geschikt voor voorladers, verreikers en knikladers
- Plaatdikte bak 8 mm
- Tanddikte 20 mm

ZBG serie:

- Grijpbak geschikt voor verreikers en shovels
- Plaatdikte bak 10 mm
- Tanddikte 25 mm

Type	Breedte bak	Diepte bak	Hoogte bak	Inhoud	Aantal tanden	Gewicht	Prijs
THG-180	1.800 mm	850 mm	650 mm	600 l	7	475 kg	€ 3.850,-
THG-200	2.000 mm	850 mm	650 mm	665 l	8	515 kg	€ 4.100,-
THG-220	2.200 mm	850 mm	650 mm	730 l	8	550 kg	€ 4.350,-
THG-240	2.400 mm	850 mm	650 mm	795 l	9	600 kg	€ 4.600,-
ZBG-200	2.000 mm	1.100 mm	850 mm	1.000 l	7	800 kg	€ 6.375,-
ZBG-220	2.200 mm	1.100 mm	850 mm	1.100 l	7	850 kg	€ 6.575,-
ZBG-240	2.400 mm	1.100 mm	850 mm	1.200 l	8	900 kg	€ 6.775,-
ZBG-260	2.600 mm	1.100 mm	850 mm	1.300 l	8	950 kg	€ 6.975,-

Opties

Euro aankoppeling (niet geschikt voor ZBG serie)
Aanbouwdelen t.b.v. voorlader/verreiker/shovel

€ 125,-
Zie pag. 85

SIDESHIFTS | VORKENVERSTELLERS

DSD-2-300



SIDESHIFT VOOR DRIEPUNT (AFTAKAS)



DSD-500



- Shiften van aftakas-aangedreven driepunts werktuigen
- driepunts aankoppeling, DSD-500: Cat. 2, DSD-600: Cat. 2 en 3
- Verstelbare vanghaken, DSD-500: Cat. 2, DSD-600: Cat. 2 of 3
- Inclusief slangen en snelkoppelingen

DSD-600



Type	Max. draagvermogen	Hoogte	Sideshift bereik	Gewicht	Prijs Cat. 2*	Prijs Cat. 3*
DSD-500	1.500 kg	850 mm	500 mm	230 kg	€ 3.250,-	-
DSD-600	3.000 kg	1.100 mm	600 mm	475 kg	€ 5.875,-	€ 6.000,-

* driepunts aankoppeling werktuigkant

Opties

- GPS voorbereiding

Op aanvraag

DSD-600



SIDESHIFT VOOR DRIEPUNT (HEAVY DUTY)



DSD-Z-500



- Shiften van driepunts werktuigen
- Driepunts aankoppeling: Cat. 2 en 3
- Totaal sideshift bereik van 500 mm
- Sideshift geleiding gelagerd over hard verchroomde assen
- Vaste vanghaken (Cat. 2 of 3) met automatische veiligheidsvergrendeling
- Inclusief slangen en snelkoppelingen

DSD-Z-500



Type	Max. draagvermogen	Hoogte	Sideshift bereik	Gewicht	Prijs Cat.2*	Prijs Cat. 3*
DSD-Z-500	4.000 kg	915 mm	500 mm	400 kg	€ 6.375,-	€ 6.475,-

* Driepunts aankoppeling werktuigkant

Opties

- GPS voorbereiding

Op aanvraag

DSD-Z-500



SMART CAMERA SIDESHIFT VOOR DRIEPUNT (HEAVY DUTY)



- Cameragestuurde sideshift voor het schoffelen van bijv. mais, bieten en uien
 - Nauwkeurig schoffelen bij hoge snelheden tot 20 km/u
 - Standaard met dragende stabilisatie wielen voor spoorbreedte van 1.5 m - 2.25 m (optioneel tot 3,20 m)
 - Totaal sideshift bereik van 300 mm
 - Lineaire verschuiving over hard verchroomde assen
 - Uitgevoerd met camera met hoge resolutie en kleurherkenning
- Driepunts aankoppeling: Cat. 2 en 3 (machinekant)
 - Geschroefde, in hoogte verstelbare, vanghaken (Cat. 2) met automatische veiligheidsvergrendeling (werktuigkant)
 - Geschikt in combinatie met elk type schoffel



▶ Video

Type	Max. draagvermogen	Hoogte	Sideshift bereik	Gewicht	Prijs
DSD-Z-300	4.000 kg	1625 mm	300 mm	400 kg	€ 26.950,-

i Op de Smart Camera Sideshift zijn afwijkende condities van toepassing

- Opties**
- LED werklampen voor optimale gewasherkenning € 550,-
 - Handmatige joystick bediening € 750,-
 - Stabilisatie wielen tot 3,20 m € 500,-
- Minderprijs
- € 750,-

- Zonder stabilisatiewielen en bevestigingen (fronthef)



DSD-Z-300

- 1 Camera met hoge resolutie en kleurherkenning
- 2 Lineaire verschuiving over hard verchroomde assen
- 3 Totaal sideshift bereik van 300 mm

SMART CAMERA SIDESHIFT

SIDESHIFT VOOR HEFTRUCK/VERREIKER



HSR-2



- Zwaar uitgevoerde sideshift
- Totaal sideshift bereik van 300 mm
- Sideshift geleiding gelagerd over hard verchroomde assen
- Inclusief slangen en snelkoppelingen
- Exclusief heftruckvorken

HSR-2



Type	Max.draag-vermogen	Hoogte vorkenbord (FEM)	Voorbouw lengte	Center of Gravity	Breedte vorkenbord	Gewicht	Prijs
HSR-2	2.500 kg	FEM2: 407 mm	140 mm	65 mm	1.200 mm	235 kg	€ 3.100,-
HSR-3	3.500 kg	FEM3: 508 mm	150 mm	70 mm	1.200 mm	260 kg	€ 3.550,-

Opties

- Afwijkende sideshift slag
- Aanbouwdelen aan voorlader/verreiker

Op aanvraag
Zie pag. 85

VORKENVERSTELLER



VV-35



- Zwaar uitgevoerde vorkenversteller
- Vorken geleiding over hard verchroomde assen
- Inclusief heftruckvorken
- Verstelbereik van 280-980 mm (h.o.h.)
- Framebreedte 1190 mm
- Inclusief slangen en snelkoppelingen

VV-35



Type	Max.draag-vermogen	Afmeting vorken	Hoogte vorkenbord (FEM)	Voorbouw lengte	Center of Gravity	Gewicht	Prijs
VV-25	2.500 kg	FEM2A 100x40x1200 mm	FEM2: 407 mm	170 mm	180 mm	270 kg	€ 4.500,-
VV-35	3.500 kg	FEM3A 125x45x1200 mm	FEM3: 508 mm	190 mm	185 mm	340 kg	€ 4.850,-

i Verstelbereik en framebreedte kan op verzoek worden aangepast. Vraag naar de mogelijkheden!

Opties

- Geïntegreerde sideshift (let op, 4 slangen aansluiting)
- Aanbouwdelen t.b.v. voorlader/verreiker

€ 550,-
Zie pag. 85

VV-35 Giant



BP-3



BALENKLEMMEN | BALENPRIKKER

 **VIDEO**
Scan de QR code



BALENKLEM VOOR RECHTHOEKIGE BALEN



BKP-UF Euro




- Compacte balenklem voor in folie gewikkelde rechthoekige balen
- Ook geschikt voor ronde balen
- Zware klemarmen uit dikwandige buis
- Smalle klemarmen om gemakkelijk tussen tegen elkaar liggende balen te komen
- Verhoogde achterkant t.b.v. tweede baal
- Met gestuurde terugslagklep en overdrukventiel (af fabriek ingesteld op 140 bar)
- Inclusief slangen en snelkoppelingen

BKP-UF Euro



Type	Aantal balen	Klembereik	Min. machinebreedte	Lengte klemarm	Max. capaciteit	Gewicht	Prijs
BKP-UF	1 + 1	750-2.050 mm	1.150 mm	1.100 mm	1.500 kg	325 kg	€ 2.850,-



Opties

- Voorlader aankoppeling (Euro)
- Driepunt (Cat. 2) aankoppeling
- FEM2 aankoppeling
- FEM3 aankoppeling
- Aanbouwdelen t.b.v. voorlader/verreiker/shovel

€ 225,-
€ 225,-
€ 225,-
€ 250,-
Zie pag. 85

BALENKLEM VOOR RONDE BALEN



BKP Euro




- Balenklem uitsluitend geschikt voor ronde balen
- Zware klemarmen uit dikwandige buis
- Klemarmen in ideale ronding gebogen
- Standaard voorzien van gestuurde terugslagklep en overdrukventiel (af fabriek ingesteld op 170 bar)
- Inclusief slangen en snelkoppelingen

BKP Euro



Type	Aantal balen	Baal diameter	Max. capaciteit	Gewicht	Prijs
BKP	1	900-1.300 mm	1.500 kg	250 kg	€ 2.400,-



Opties

- Voorlader aankoppeling (Euro)
- Driepunt (Cat. 2) aankoppeling
- FEM2 aankoppeling
- FEM3 aankoppeling
- Aanbouwdelen t.b.v. voorlader/verreiker/shovel



▶ Video

€ 225,-
€ 225,-
€ 225,-
€ 250,-
Zie pag. 85

BALENPRIKKER



BP-3 Euro



BP-3 Euro + verhoogd achterrek


- Balenprikker geschikt voor ronde en rechthoekige balen
- Universeel hoofdframe met maximaal 5 geschroefde speren

Type	Breedte	Speren	Speerafstand h.o.h.	Max. capaciteit	Gewicht	Prijs
BP-2	1.500 mm	2 x Ø45-L980 mm	720/1430 mm	1.000 kg	95 kg	€ 800,-
BP-3	1.500 mm	3 x Ø45-L980 mm	360/720 mm	1.500 kg	105 kg	€ 900,-
BP-5	1.500 mm	5 x Ø45-L980 mm	360 mm	1.500 kg	125 kg	€ 1.100,-

Opties

- Voorlader aankoppeling (Euro)
- Driepunt (Cat. 2) aankoppeling
- FEM2 aankoppeling
- FEM3 aankoppeling
- Verhoogd demontabel achterrek (2000 mm)
- Stroklem (incl. verhoogd achterrek)
- Speerlengte 1250 mm i.p.v. 980 mm (per speer)
- Aanbouw aan voorlader/verreiker

- € 225,-
 - € 225,-
 - € 225,-
 - € 250,-
 - € 225,-
 - € 925,-
 - € 35,-
- Zie pag. 85



HEFMASTEN EN PALLETDRAGERS



HEFMAST



HM280/1600



- Driepunt (Cat. 2) aankoppeling
- Mastbreedte 525 mm
- Vorkenbroadte 1000 mm (FEM2)
- Vorkenlengte 1190 mm (opklapbaar)
- Vorken in breedte verstelbaar
- Hefcapaciteit berekend bij 180 bar
- Doorrijhoogte berekend met trekstangen 300 mm van de grond
- Voorzien van wagentrekhaak
- Inclusief slangen en snelkoppelingen

i Dit type hefmast is niet geschikt in combinatie met bijv. een balenklem, kantelaar etc.

HM280/1600



Type	Hefhoogte	Hefcapaciteit	Doorrijhoogte	Gewicht	Prijs
HM200/1000	2.000 mm	1.000 kg	1.800 mm	370 kg	€ 4.325,-
HM240/1000	2.400 mm	1.000 kg	2.000 mm	385 kg	€ 4.425,-
HM280/1000	2.800 mm	1.000 kg	2.200 mm	400 kg	€ 4.525,-
HM200/1600	2.000 mm	1.600 kg	1.800 mm	380 kg	€ 4.450,-
HM240/1600	2.400 mm	1.600 kg	2.000 mm	395 kg	€ 4.550,-
HM280/1600	2.800 mm	1.600 kg	2.200 mm	410 kg	€ 4.650,-

Opties

- Hefmast accessoires

Zie pag. 57

HEFMAST (DOORKIJK UITVOERING)



HMD 240/2000



- Driepunt (Cat. 2) aankoppeling
- Mastbreedte 770 mm
- Vorkenbroadte 1200 mm (FEM2)
- Vorkenlengte 1190 mm (opklapbaar)
- Vorken in breedte verstelbaar
- Hefcapaciteit berekend bij 180 bar
- Doorrijhoogte berekend met trekstangen 300 mm van de grond
- Voorzien van wagentrekhaak
- Inclusief slangen en snelkoppelingen

i Voor vaste opbouw voorop de trekker is opgave van trekkerspecificaties gewenst.
Dit type hefmast is niet geschikt in combinatie met een voorover kantelaar.

HMD 240/2000



Type	Hefhoogte	Hefcapaciteit	Doorrijhoogte	Gewicht	Prijs
HMD 200/2000	2.000 mm	2.000 kg	1.800 mm	595 kg	€ 6.350,-
HMD 240/2000	2.400 mm	2.000 kg	2.000 mm	615 kg	€ 6.450,-
HMD 280/2000	2.800 mm	2.000 kg	2.200 mm	635 kg	€ 6.550,-
HMD 240/2500	2.400 mm	2.500 kg	2.000 mm	625 kg	€ 6.775,-
HMD 280/2500	2.800 mm	2.500 kg	2.200 mm	645 kg	€ 6.875,-
HMD 340/2500	3.400 mm	2.500 kg	2.500 mm	680 kg	€ 7.050,-
HMD 400/2500	4.000 mm	2.500 kg	2.800 mm	710 kg	€ 7.225,-

Opties

- Vaste opbouw op voorkant trekker i.p.v. driepunt aankoppeling
- Hefmast accessoires

€ 200,-
Zie pag. 57

HEFMAST (DOORKIJK UITVOERING, HEAVY DUTY)



HMZ 400/3000



- Driepunt (Cat. 2) aankoppeling
- Mastbreedte 720 mm
- Vorkenbroadte 1200 mm (FEM3)
- Vorkenlengte 1190 mm (opklapbaar)
- Vorken in breedte verstelbaar
- Hefcapaciteit berekend bij 180 bar
- Doorrijhoogte berekend met trekstangen 350 mm van de grond
- Inclusief slangen en snelkoppelingen

i Dit type hefmast is geschikt in combinatie met een voorover kantelaar.

HMZ 400/3000



Type	Hefhoogte	Hefcapaciteit	Doorrijhoogte	Gewicht	Prijs
HMZ 280/3000	2.800 mm	3.000 kg	2.220 mm	820 kg	€ 11.250,-
HMZ 340/3000	3.400 mm	3.000 kg	2.520 mm	870 kg	€ 11.500,-
HMZ 400/3000	4.000 mm	3.000 kg	2.830 mm	920 kg	€ 11.750,-

Opties

- Hefmast accessoires

Zie pag. 57

ACCESSOIRES VOOR HEFMASTEN

Neigcilinder



Hydraulische aansluiting



3 voudig stuurventiel



Optie	Omschrijving	Prijs
Neigcilinder (HM)	Zuigerdiameter 50 mm, slag 200 mm, ingeschoven lengte h.o.h. 460 mm, met slangen, voor hefmasten t/m 1600 kg, inclusief balanceerklep (Cat. 2 - Cat. 2)	€ 325,-
Neigcilinder (HMD en HMZ)	Zuigerdiameter 60 mm, slag 250 mm, ingeschoven lengte h.o.h. 510 mm, met slangen, voor hefmasten t/m 3000 kg, inclusief balanceerklep (Cat. 2 - Cat. 2)	€ 350,-
Neigcilinder (HMD en HMZ)	Zuigerdiameter 60 mm, slag 250 mm, ingeschoven lengte h.o.h. 510 mm, met slangen, voor hefmasten t/m 3000 kg, inclusief balanceerklep (Cat. 2 - Cat. 3)	€ 350,-
Sideshift (HM/HMD)	FEM2 Sideshift op vorkenbord, slag 200 mm (vorkenbordbreedte 1000 mm (HM), 1200 mm (HMD), inclusief hydraulische aansluiting op het vorkenbord	€ 1.100,-
Sideshift (HMZ)	FEM3 Sideshift op vorkenbord, slag 200 mm (vorkenbordbreedte 1200 mm), inclusief hydraulische aansluiting op het vorkenbord	€ 1.450,-
Hydraulische aansluiting	Dubbelwerkende hydraulische aansluiting op het vorkenbord	€ 325,-
Hydraulische kistenklem	Hydraulische kistenklem, instelbaar van 1250 tot 2250 mm	€ 1.900,-
Accumulator	Accumulator (t.b.v. schokdemping, af fabriek ingesteld op 30 bar)	€ 175,-

Omschrijving	Hand bediend op hefmast	Joystick bediening (rondpomp)
2 voudig stuurventiel incl. slangen	€ 550,-	€ 1.750,-
3 voudig stuurventiel incl. slangen	€ 625,-	€ 2.200,-
4 voudig stuurventiel incl. slangen	€ 750,-	€ 2.575,-

PALLETDRAGER MET VASTE VORKEN



P46B



P46B

- Palletdrager geschikt voor het transporteren van pallets en kisten
- Sterk en solide frame

Type	Max. draagvermogen	Lengte vorken	Hoogte	Driepunt aankoppeling	Vorkafstand (h.o.h.)	Gewicht	Prijs
P46	1.300 kg	1.000 mm	710 mm	Cat. 1	590 mm	55 kg	€ 600,-
P46A	1.800 kg	1.190 mm	950 mm	Cat. 2	730 mm	90 kg	€ 750,-
P46B	2.500 kg	1.190 mm	950 mm	Cat. 2	730 mm	170 kg	€ 1.050,-

Opties

- Verhoogd demontabel achterrek (P46: 1500 mm, P46A/B: 1750 mm) € 200,-

PALLETDRAGER MET VERSTELBARE VORKEN



PF25 Driepunt



PF25 Driepunt



PF25 Driepunt

- Palletdrager geschikt voor het transporteren van pallets en kisten
- Zeer sterk en solide frame
- Voorzien van vorkenbord FEM 2/3/4
- **Let op: Standaard zonder aanbouwdelen en heftruckvorken. Zie opties**

Type	Max. draagvermogen	Hoogte vorkenbord (FEM)	Breedte vorkenbord	Gewicht excl. aanbouwdelen	Prijs
PF25	2.500 kg	FEM2: 407 mm	1.200 mm	85 kg	€ 725,-
PF35	3.500 kg	FEM3: 508 mm	1.200 mm	115 kg	€ 875,-
PF45	5.000 kg	FEM4: 635 mm	1.200 mm	150 kg	€ 1.200,-

Opties

- Voorlader aankoppeling (Euro) € 225,-
- Driepunt (Cat. 2) aankoppeling € 225,-
- Snelvergrendeling (FEM) € 400,-
- Aanbouwdelen t.b.v. voorlader/verreiker/shovel Zie pag. 85

Type heftruckvorken	Afmeting vorken	Geschikt voor	Max. draagvermogen	Gewicht per set	Prijs
Vast	FEM2A 100x40x1200 mm	PF25	2.500 kg	95 kg	€ 475,-
Vast	FEM3A 125x45x1200 mm	PF35	3.500 kg	150 kg	€ 675,-
Vast	FEM4A 150x60x1200 mm	PF45	5.000 kg	190 kg	€ 1.150,-
Opklapbaar	100x50x1200 mm	PF25	2.500 kg	140 kg	€ 1.050,-
Opklapbaar	100x50x1200 mm	PF35	3.500 kg	170 kg	€ 1.175,-

GRONDBEWERKING



OP ZOEK NAAR SPECIFIEKE ONDERDELEN?
Wij helpen u graag!

+31 (0)518 745038

spareparts@wifo.nl

+31 (0)518 411318

CULTIVATOR (WERKDIEPTE 500 MM)



KS200



- Geschroefde in de breedte verstelbare tandbevestigingen
- Tanddikte: 25 mm, voorzien van breekbout beveiliging
- Verwisselbare beitels d.m.v. boutconstructie
- Standaard beitelbreedte 60 mm
- Cat. 2 aankoppeling
- Optioneel met verkruiemelrol

KS300 + verkruiemelrol



Type	Werk breedte	Aantal tanden	Gewicht	Prijs
KS200	2.250 mm	7	480 kg	€ 3.500,-
KS250	2.750 mm	9	560 kg	€ 4.100,-
KS300	3.250 mm	11	640 kg	€ 4.700,-

Verkruiemelrollen (incl. schroefbare bevestiging en diepteverstelling)

- Verkruiemelrol Ø610-2250 mm met diepteverstelling voor KS200 € 2.825,-
- Verkruiemelrol Ø610-2750 mm met diepteverstelling voor KS250 € 2.925,-
- Verkruiemelrol Ø610-3250 mm met diepteverstelling voor KS300 € 3.025,-

Opties

- Beitel 150 mm voor Tsb(-R)25 tand € 20,- (meerprijs per beitel)
- Ganzevoet 300 mm breed voor tand type Tsb en Tsb-R € 30,- (meerprijs per beitel)
- Maximale werkdiepte 600 mm i.p.v. 500 mm € 30,- (meerprijs per tand)
- Set dieptewielen 195/65-R15, in hoogte verstelbaar € 920,-



Tsb25



Tsb-R25

WOELER (WERKDIEPTE 400 MM)



WKT3



- Geschikt voor toepassing in de tuinbouw
- Maximale vrije ruimte in het frame
- Tandten geschroefd en in breedte verstelbaar (max. 1100 mm)
- Tanddikte: 20 mm, voorzien van breekbout beveiliging
- Verwisselbare beitels d.m.v. boutconstructie
- Standaard beitelbreedte 50 mm
- Cat.1 aankoppeling

WKT3



Type	Aantal tanden	Max. tand afstand	Gewicht	Prijs
WKT2	2	1.100 mm	80 kg	€ 1.375,-
WKT3	3	550 mm	100 kg	€ 1.550,-
WKT4	4	360 mm	120 kg	€ 1.725,-

Opties

- Ganzevoet 250 mm breed voor Tsb(-R)20 tand € 25,- (meerprijs per beitel)



Tsb20



Tsb-R20

WOELER (WERK DIEPTE 500 MM)



WK3



- Woeler geschikt voor het opentrekken van sporen
- Zwaar en solide frame
- Maximale vrije ruimte in het frame
- Buitenste tanden geschroefd en in breedte verstelbaar
- Tanddikte: 25 mm, voorzien van breekbout beveiliging
- Verwisselbare beitels d.m.v. boutconstructie
- Standaard beitelbreedte 60 mm
- Cat. 1 en 2 aankoppeling

WK3




Type	Aantal tanden	Max. tand afstand	Gewicht	Prijs
WK2	2	1.600 mm	170 kg	€ 1.625,-
WK3	3	800 mm	185 kg	€ 1.850,-

Opties

- Beitel 150 mm voor Tsb(-R)25 tand
- Ganzevoet 300 mm breed voor Tsb(-R)25 tand
- Maximale werkdiepte 600 mm i.p.v. 500 mm

€ 20,- (meerprijs per beitel)
€ 30,- (meerprijs per beitel)
€ 30,- (meerprijs per tand)



Tsb25

Tsb-R25

WOELER (WERK DIEPTE 700 MM)



WU23-150



WU22-V



- Geschikt voor zware omstandigheden
- Zwaar en solide frame
- Tandten voorzien van breekbout beveiliging
- Tanddikte 30 mm
- Verwisselbare beitels (breedte 200 mm) voor gebogen en rechte tand
- Verwisselbare beitels (breedte 130 mm) voor Flevo tand
- Buitenste tanden traploos in breedte verstelbaar bij type WU22-V en WU23-V
- Cat. 2 aankoppeling


Type	Aantal tanden	Tand afstand	Gewicht	Prijs met gebogen tand	Prijs met rechte tand	Prijs met Flevo tand
WU11	1		210 kg	€ 1.825,-	€ 1.900,-	€ 1.825,-
WU22-150	2	1.500 mm	375 kg	€ 2.950,-	€ 3.100,-	€ 2.950,-
WU22-180	2	1.800 mm	390 kg	€ 3.000,-	€ 3.150,-	€ 3.000,-
WU22-V	2	1.500-2.250 mm	545 kg	€ 3.950,-	€ 4.100,-	€ 3.950,-
WU23-150	3	750 mm	435 kg	€ 3.325,-	€ 3.550,-	€ 3.325,-
WU23-180	3	900 mm	445 kg	€ 3.400,-	€ 3.625,-	€ 3.400,-
WU23-V	3	725-1.125 mm	600 kg	€ 4.225,-	€ 4.450,-	€ 4.225,-

Verkruimelrollen (incl. schroefbare bevestiging en diepteverstelling)

- Verkruimelrol Ø610-2050 mm met diepteverstelling voor WU22/23-150 € 2.725,-
- Verkruimelrol Ø610-2250 mm met diepteverstelling voor WU22/23-180 € 2.825,-
- Verkruimelrol Ø610-2750 mm met diepteverstelling voor WU22-V/WU23-V € 2.925,-

Opties

- Werkdiepte 850 mm i.p.v. 700 mm (niet bij Flevo woeltand) € 60,- (meerprijs per tand)
- Beitel 350 mm i.p.v. 200 mm € 25,- (meerprijs per beitel)

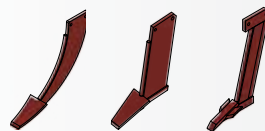

Gebogen
woeltand

Rechte
woeltand

Flevo
woeltand


WOELER (WERKDIEPTE 700 MM)



WV35



WV37 + verkruijmelrol



Gebogen woeltand Rechte woeltand

- Geschikt voor zware omstandigheden
- Zwaar en solide frame in V-vorm
- Werkbreedte: 3500 mm, framebreedte: 3175 mm
- Tandenvoorzien van breekbout beveiliging
- Tanddikte 30 mm
- Verwisselbare beitels (breedte 200 mm) voor gebogen en rechte tand
- Cat. 3 aankoppeling

Type	Aantal tanden	Tand afstand	Gewicht	Prijs met gebogen tand	Prijs met rechte tand
WV35	5	750 mm	760 kg	€ 7.100,-	€ 7.400,-
WV37	7	500 mm	895 kg	€ 7.850,-	€ 8.250,-

Verkruijmelrollen (incl. bevestiging en diepteverstelling)

- Verkruijmelrol Ø610 2x1750 mm met diepteverstelling
- € 4.225,-

Opties

- Werkdiepte 850 mm i.p.v. 700 mm
 - Beitel 350 mm i.p.v. 200 mm
 - Breedtemarkering en verlichting
- € 60,- (meerprijs per tand)
€ 25,- (meerprijs per beitel)
€ 400,-

RUBBERSCHUIVEN

MS275-S



RUBBERSCHUIF



MS275-S



- Rubberschuif voor op het erf, wegen, stallen etc.
- Voorzien van slijtvast rubber (dikte 35 mm)
- Rubber is omkeerbaar
- Geschikt voor trekker aankoppeling (Cat. 2) en heftruck aankoppeling (op vorken)
- Bij Euro aankoppeling vervalt de trekker en heftruck aankoppeling
- Type MS275-DV(H) is naar links en rechts instelbaar tot max. 45°
- Afmeting sloeven MS275-S(Z) / MS275-DV(H): 150x50-L340 mm, h.o.h. 800 mm

MS275-S



MS275-DVH



- Los rubber versterkt met canvas (2750x400x35 mm, inclusief bouten) € 375,-

Type	Aankoppeling	Omschrijving	Werkbreedte	Gewicht	Prijs
MS275-S	Driepunt	Vaste uitvoering	2.650 mm	145 kg	€ 900,-
MS275-SV	Euro	Vaste uitvoering	2.650 mm	145 kg	€ 1.150,-
MS275-DV	Driepunt	Draaibaar verstek	2.650 mm	235 kg	€ 2.075,-
MS275-DVV	Euro	Draaibaar verstek	2.650 mm	235 kg	€ 2.325,-
MS275-DVH	Driepunt	Hydr. draaibaar verstek	2.650 mm	260 kg	€ 2.675,-
MS275-DVHV	Euro	Hydr. draaibaar verstek	2.650 mm	260 kg	€ 2.925,-

RUBBERSCHUIF (OP VORKEN)



MS275-H



- Rubberschuif voor op het erf, wegen, stallen etc.
- Voorzien van slijtvast rubber (dikte 35 mm)
- Geschikt voor toepassing op de vorken van een heftruck
- Afmeting sloeven: 150x66-L800 mm, h.o.h. 800 mm
- Rubber is omkeerbaar

MS275-H



Type	Omschrijving	Werkbreedte	Gewicht	Prijs
MS210-H	Vaste uitvoering	2.000 mm	135 kg	€ 850,-
MS275-H	Vaste uitvoering	2.650 mm	150 kg	€ 900,-
MS210-HV	Mech. draaibaar in 3 standen	2.000 mm	158 kg	€ 1.450,-
MS275-HV	Mech. draaibaar in 3 standen	2.650 mm	173 kg	€ 1.550,-
MS210-HVH	Hydr. draaibaar	2.000 mm	193 kg	€ 1.950,-
MS275-HVH	Hydr. draaibaar	2.650 mm	208 kg	€ 2.050,-

- Los rubber versterkt met canvas (2100x400x35 mm, inclusief bouten) € 350,-
- Los rubber versterkt met canvas (2750x400x35 mm, inclusief bouten) € 375,-

RUBBERSCHUIF VOOR VERREIKER/SHOVEL



MS275-UZH Euro



- Zwaar uitgevoerde rubberschuif voor bedrijfsterrein, erf, weg, etc.
- Voorzien van slijtvast rubber (dikte 35 mm)
- Zware uitvoering geschikt voor aanbouw aan verreiker of shovel
- MS275/325-UZH is bodemvolgend door pendelend frame
- Standaard voorzien van een verhoogd gebogen bord (hoogte 350 mm)
- Rubber is omkeerbaar
- Type MS275/325-UZH is naar links en rechts instelbaar tot max. 41°
- Instelbare uiteinden (in 2 standen)
- **Let op. Standaard zonder aanbouwdelen. Zie opties**

MS275-UZ Bobcat



Type	Omschrijving	Werkbreedte	Gewicht	Prijs
MS275-UZ	Vaste uitvoering	2.650 mm	230 kg	€ 1.050,-
MS325-UZ	Vaste uitvoering	3.150 mm	265 kg	€ 1.275,-
MS275-UZH	Hydr. draaibaar verstek	2.650 mm	300 kg	€ 3.575,-
MS325-UZH	Hydr. draaibaar verstek	3.150 mm	335 kg	€ 3.800,-

MS275-UZ Mailleux



- Los rubber versterkt met canvas (2750x400x35 mm, inclusief bouten)
- Los rubber versterkt met canvas (3250x400x35 mm, inclusief bouten)
- Aanbouw aan voorlader/verreiker/shovel

€ 375,-
€ 425,-
Zie pag. 85

WERKTUIGENDRAGERS

WDH-V



WERKTUIGENDRAGER VOOR DRIEPUNTS APPARATUUR



WDH-V



WDH-VZ



Kipperpen / trekhaakkogel K50



- Werktuigendrager voor het verplaatsen van driepunts (Cat. 2 en Cat. 3) werktuigen
- Top-pen hoogte instelbaar in drie standen
- Het type WDH-VZ is uitgevoerd met een kipperpen en vanghaken voor halfgedragen machines
- Afmeting sloeven WDH-V: 150x66-L800 mm, h.o.h. 730 mm
- Afmeting sloeven WDH-VZ: 150x66-L1000 mm, h.o.h. 730 mm

Type	Max. capaciteit	Gewicht	Prijs
WDH-V	1.500 kg	85 kg	€ 925,-
WDH-VZ	2.500 kg	150 kg	€ 1.350,-

Opties

- Kipperpen Ø35 / trekhaakkogel K50 combinatie voor WDH-VZ (demontabel)
- Trekhaakkogel K80 voor WDH-VZ (demontabel)
- Aanbouw aan voorlader/verreiker/shovel

€ 125,-
€ 525,-
Op aanvraag

WDH-VZ

WDH-VZ



WERKTUIGENDRAGER VOOR DRIEPUNTS APPARATUUR (HEAVY DUTY)



WDH-VSZ



WDH-VSZ

- Zwaar uitgevoerde werktuigendrager voor het verplaatsen van driepunts (Cat. 2 en Cat. 3) werktuigen
- Top-pen hoogte instelbaar in drie standen
- Uitgevoerd met een kipperpen en vanghaken voor halfgedragen machines
- Afmeting sloeven: 215x75-L1200 mm, h.o.h. 900 mm

Type	Max. capaciteit	Gewicht	Prijs
WDH-VSZ	5.000 kg	280 kg	€ 1975,-

Opties

- Trekhaakkogel K50 (demontabel)
- Trekhaakkogel K80 (demontabel)
- Aanbouw aan verreiker/shovel

€ 175,-
€ 550,-
Op aanvraag

WDH-VSZ



VIDEO
Scan de QR-code



DRAINAGEMACHINE



VIDEO
Scan de QR-code



DM-160

DRAINAGEMACHINE



DM-160



DM-160



DM-160



- Compacte drainagemachine voor volledig sleufloos draineren
- Minimale beschadiging en vermenging van grondlagen
- Standaard Cat. 3 aankoppeling
- Eenvoudig te transporteren
- Drainage snelheid: +/- 4 km per uur
- Voorbereiding voor GPS of laser aansturing
- Minimaal benodigd vermogen: 300 pk
- Schuin geplaatst mangaan mes
- Centreren van het mes d.m.v. hydraulische treklijnverstelling
- Eenvoudige opname drainagerol d.m.v. hydraulische haspel
- Voor kabels en drainagebuizen tot Ø80 mm (buitenwerks)
- Compleet met slangen en snelkoppelingen
- **Diepteregeling d.m.v. dubbelwerkende hefinrichting**

Type	Max. werkdiepte	Aantal tanden	Machinebreedte	Gewicht	Prijs
DM-160	1400 mm	1	2.755 mm	2.450 kg	Op aanvraag

i Afwijkende configuraties op aanvraag
Op de drainagemachine zijn afwijkende condities van toepassing

OVERIGE PRODUCTEN

WI-500T

KANTELFRAME



FE-300



FE-300

- Kantelframe om werktuigen met Euro aankoppeling i.c.m. heftruck te gebruiken
- Inclusief Euro werktuigen snelvergrendeling (mechanisch)
- Inclusief slangen en snelkoppelingen


FE-200

- Met snelvergrendeling voor FEM2 en FEM3 vorkenbord
- Kantelhoek: -30°/+88°

FE-300

- Met snelvergrendeling voor FEM3 en FEM4 vorkenbord
- Kantelhoek: -22°/+88°

Type	Breedte	Max. draagvermogen	Voorbouw lengte	Center of Gravity	Gewicht	Prijs
FE-200	1.200 mm	1.600 kg	280 mm	100 mm	175 kg	€ 3.950,-
FE-300	1.270 mm	3.000 kg	450 mm	195 mm	370 kg	€ 4.775,-



Opties

- Werktuig aankoppeldelen voor verreiker en shovel

Zie pag. 85

WEEGINSTALLATIE



WI-5000T



WI-5000T


- Weeginstallatie geschikt voor het wegen van kunstmest, ruwvoerders, pallets etc.
- Compacte constructie; gering aanbouwverlies
- Voorzien van een driehoek-snelkoppelsysteem
- Voorzien van drie elektronische weegelementen
- Weegcomputer met nulpunt- en tareringsinstelling
- Automatische nulpunthandhaving, instelbare afleeseenheid van 10 gram tot 100 kg
- Cat. 2 aankoppeling

Type	Breedte	Max. capaciteit	Max. meetafwijking	Aanbouwverlies	Gewicht	Prijs
WI-5000T	1.200 mm	5.000 kg	1%	115-155 mm	115 kg	€ 4.425,-

Opties

- Aanlas werktuigdeel
- Kabel weegbok-display 9,0 m i.p.v. 4,5 m
- ISO bus (voorbereiding)

€ 175,-
€ 30,- (meerprijs)
Op aanvraag



ADAPTORS



Euro - Giant



Euro - Driepunt (Walterscheid)



Merlo ZM2 - Mailleux (hydraulisch)




■ Toepasbaar wanneer werktuig aanbouwdelen niet overeenkomen met aankoppeling aan trekker, heftruck, verreiker, etc.

MEEST VERKOCHTE ADAPTORS

Machinekant	Werktuigkant	Prijs
Maniscopic	Driepunt Cat. 3 Walterscheid	€ 2.100,-
Euro	Driepunt Cat. 2 Walterscheid	€ 1.750,-
JCB Quick-Fit	Driepunt Cat. 2 Walterscheid	€ 1.975,-
Merlo	Euro snelwissel	€ 1.275,-
JCB Quick-Fit	Euro snelwissel	€ 1.300,-
Driepunt Cat. 2	Euro snelwissel	€ 1.075,-
Volvo L70	JCB Quick-Fit	€ 1.400,-
Volvo L70	Driepunt Cat. 3 Walterscheid	€ 1.675,-



Prijzen overige adaptors op aanvraag

i Bent u op zoek naar een specifieke adaptor? Neem contact op voor de mogelijkheden.





Adaptor Volvo L70 - JCB Quick-Fit

Machinekant
Volvo L70
Werktuigkant
JCB Quick-Fit




Adaptor Merlo ZM2 - Euro Snelwissel

Machinekant
Merlo ZM2
Werktuigkant
Euro snelwissel



Adaptor Maniscopic - Driepunt Cat. 2

Machinekant
Maniscopic
Werktuigkant
Driepunt Cat. 2 Walterscheid



Bent u op zoek naar een specifieke adaptor? Neem contact op voor de mogelijkheden.

+31 (0)518 411318
info@wifo.nl


AANBOUWDELEN

AANBOUWDELEN


ACCORD	€ 225,-	JCB Quick-Fit	€ 450,-
AHLMANN	€ 425,-	JLG	€ 450,-
ALÖ QUICKE (T-3 model)	€ 350,-	JOHN DEERE COMPACT (voorlader)	€ 300,-
ATLAS	€ 425,-	JOHN DEERE (verreiker)	€ 450,-
AVANT	€ 300,-	KRAMER	€ 425,-
BOBCAT (plaat)	€ 400,-	LIEBHERR	€ 425,-
BOBCAT (verreiker)	€ 500,-	MACKS/OEHLER (plaat)	€ 375,-
CATERPILLAR (plaat)	€ 400,-	MAILLEUX	€ 325,-
CATERPILLAR (verreiker)	€ 450,-	MANITOU maniscopic	€ 500,-
CLAAS Kramer/Scorpion	€ 450,-	MATBRO	€ 450,-
CLAAS Ranger	€ 300,-	MERLO	€ 425,-
DEUTZ-FAHR	€ 450,-	MUSTANG	€ 450,-
DIECI	€ 450,-	NEW HOLLAND	€ 425,-
Driepunt cat. 2 (machinekant)	€ 225,-	O&K	€ 525,-
Driepunt cat. 3 (machinekant)	€ 275,-	PALAZZANI	€ 450,-
Driepunt cat. 2 Walterscheid (werktuigkant)	€ 1.025,-	PAUS	€ 450,-
Driepunt cat. 3 Walterscheid (werktuigkant)	€ 1.100,-	SCHÄEFF	€ 425,-
Euro (voorlader)	€ 225,-	SCHÄFFER	€ 525,-
Euro snelwissel (voorlader, werktuigkant)	€ 350,-	TEREX	€ 425,-
EUROTRAC	€ 375,-	THALER	€ 450,-
FAUCHEUX	€ 375,-	TRIMA	€ 350,-
FEM2 aankoppeling	€ 225,-	VENIERI	€ 525,-
FEM3 aankoppeling	€ 250,-	VERACHTERT SW-2003	€ 1.000,-
FEM 2 snelvergrendeling (halve maan systeem)	€ 375,-	VERACHTERT CW-10 (hamerstool)	€ 275,-
FEM 3 snelvergrendeling (halve maan systeem)	€ 425,-	VERACHTERT CW-30 (hamerstool)	€ 500,-
FUCHS (plaat)	€ 400,-	VOLVO L50-L120	€ 450,-
GENIE/TEREX	€ 375,-	VOLVO L150-L180	€ 750,-
GIANNI FERRARI (turbolader)	€ 300,-	WEIDEMANN	€ 400,-
GIANT	€ 375,-	WERKLUST	€ 550,-
JCB	€ 425,-	ZETTELMEYER	€ 450,-
JCB Changezee	€ 425,-		

MATENOVERZICHT VAN AANKOPPELINGEN


Heftruck aankoppeling

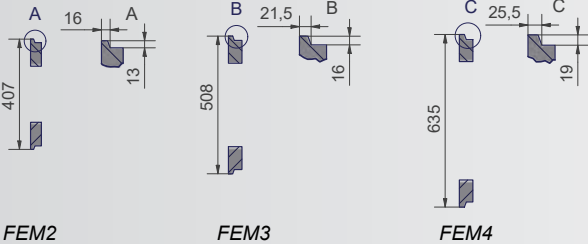

Euro aankoppeling (Voor voorladers)

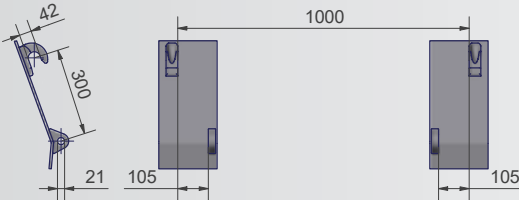

Driepunts aankoppeling

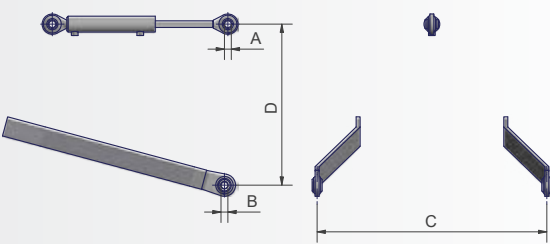

	A	B	C	D
Categorie 1	19 mm	22 mm	718 mm	460 mm
Categorie 2	26 mm	29 mm	870 mm	610 mm
Categorie 3	32 mm	37 mm	1010 mm	685 mm



MEER INFO?
Scan de QR code

WWW.WIFO.NL
voor meer informatie en specificaties van
onze producten



 Hegebeintumerdyk 37 | 9172 GP | Ferwert

 +31 (0)518 411318

 info@wifo.nl

 @wifoanema

 @wifoanema