

Kistenkantelaar

- Maximale kistbreedte: 1800 mm
- 180° draaislag (standaard linksdraaiend)
- Open constructie voor optimaal zicht op de vorken
- Insteekbare of inklapbare derde vork d.m.v. gasveer
- Derde vork in breedte verstelbaar
- Hoogwaardige kantelas met kunststof lagerbus
- Inclusief slangen en snelkoppelingen
- Exclusief heftruckvorken

Uitgevoerd met slijtvast tandwiel en tandheugel (breedte 50 mm)

[Zoek verkooppunten](#)


Type	Max. draagvermogen	Hoogte vorkenbord (FEM)	Voorbouw lengte	Center of Gravity	Hoogte 3e vork*	Breedte vorkenbord	Gewicht	Adviesprijs
K54A-I *	2500 kg	FEM2: 407 mm	165 mm	133 mm	360 mm	1000 mm	240 kg	€ 2725,-
K54A-O *	2500 kg	FEM2: 407 mm	165 mm	158 mm	660 mm	1000 mm	270 kg	€ 3025,-
K54C-I *	3500 kg	FEM3: 508 mm	185 mm	134 mm	460 mm	1200 mm	315 kg	€ 3225,-
K54C-O *	3500 kg	FEM3: 508 mm	185 mm	158 mm	760 mm	1200 mm	345 kg	€ 3525,-

* I = insteek model, O = opklap model

* Gerekend van bovenkant vork tot onderkant vorkenbord

Opties

- Draaislag 200° i.p.v. 180° € 175,-
- Rechtsdraaiend i.p.v. linksdraaiend € 200,-
- Bovenvork (demontabel) € 400,-
- Hydraulische aansluiting op vorkenbord (meedraaiend, niet mogelijk i.c.m. 200° draaislag) € 275,-
- Hydraulische aansluiting (niet meedraaiend) € 200,-
- Snelvergrendeling € 275,-
- Kegellagers i.p.v. kunststof lagerbus € 825,-
- Aanbouw aan voorlader/verreiker

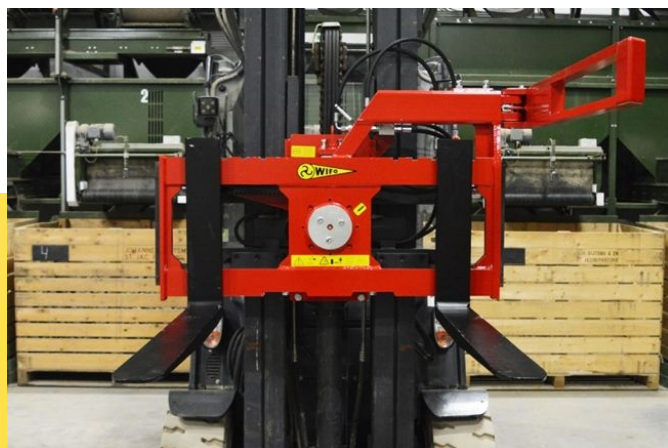

Kistenkantelaar K54A-O



Kistenkantelaar K54A-I