

Rotator 360°

- Maximale kistbreedte: 1800 mm
- 360° draaislag (links- en rechts doordraaiend)
- Geschikt voor intensief gebruik
- Open constructie voor optimaal zicht op de vorken
- Zware inklapbare derde vork d.m.v. gasveer
- Derde vork in breedte verstelbaar en zowel links als rechts toepasbaar
- Gesloten draaikrans met hydromotor aandrijving
- Inclusief slangen en snelkoppelingen
- Horizontaal indicator
- Exclusief heftruckvorken


Op verzoek maken wij de rotator op maat voor kisten breder dan 1800 mm. Vraag naar de mogelijkheden! info@wifo.nl / +31(0)518 411318.

Type	Max. draagvermogen	Hoogte vorkenbord (FEM)	Voorbouw lengte	Center of Gravity	Hoogte 3e vork*	Breedte vorkenbord	Gewicht	Adviesprijs
KRM360A	2500 kg	FEM2; 407 mm	145 mm	85 mm	700 mm	1200 mm	425 kg	€ 9650,-
KRM360C	3800 kg	FEM3; 508 mm	155 mm	90 mm	800 mm	1200 mm	530 kg	€ 10650,-

* Gerekend van bovenkant vork tot onderkant vorkenbord

Opties

- Hydraulische aansluiting op vorkenbord, 1 x DW € 1050,-
- Hydraulische aansluiting op vorkenbord, 2 x DW € 1300,-
- Snelvergrendeling € 500,-
- Aanbouw aan voorlader/verreiker

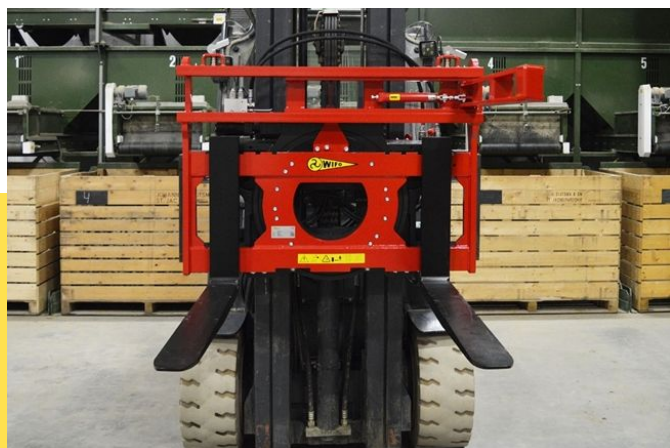

WIFO Rotator KRM360



WIFO Rotator KRM360