

Vorkenversteller


- Zwaar uitgevoerde vorkenversteller
- Vorken geleiding gelagerd over hard verchromde assen
- Inclusief heftruckvorken
- Verstelbereik van 280-980 mm (h.o.h.)
- Framebreedte 1190 mm
- Inclusief slangen en snelkoppelingen

Verstelbereik en framebreedte kan op verzoek worden aangepast. Vraag naar de mogelijkheden!

Type	Max. draagvermogen	Hoogte vorkenbord (FEM)	Afmeting vorken	Voorbouw lengte	Center of Gravity	Gewicht	Adviesprijs
VV-25	2500 kg	FEM2; 407 mm	FEM2A 100x40x1200 mm	170 mm	180 mm	270 kg	€ 4500,-
VV-35	3500 kg	FEM3; 508 mm	FEM3A 125x45x1200 mm	190 mm	185 mm	340 kg	€ 4850,-

Opties

- Geïntegreerde sideshift (let op, 4 slangen aansluiting) € 550,-
- Aanbouwdelen t.b.v. voorlader/verreiker

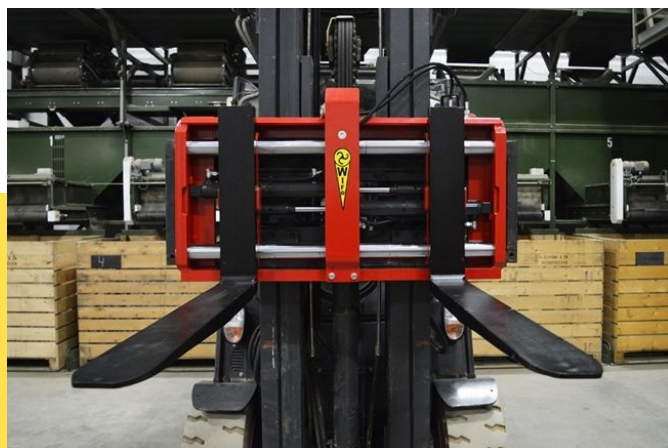

Vorkenversteller VV35



Vorkenversteller VV35