


Positionneur de fourches

- Positionneur de fourches version lourde pour fourches chariots élévateurs, télescopiques, pelles etc.
- Palier de guidage des fourches sur axes chromés
- Standard incluant fourches démontables
- Portée de réglage : 280-980 mm (entraxe)
- Largeur châssis : 1190 mm
- Fournies avec flexibles et raccords rapides

| Type | Charge maximale | Hauteur tablier (FEM) | Taille de fourches | Longueur avant | Centre de gravité | Poids | Prix |
|-------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------|----------|
| VV-25 | 2500 kg | FEM2; 407 mm | FEM2A 100x40x1200 mm | 170 mm | 180 mm | 270 kg | € 4500,- |
| VV-35 | 3500 kg | FEM3; 508 mm | FEM3A 125x45x1200 mm | 190 mm | 185 mm | 340 kg | € 4850,- |

Options

- Déplacement latéral intégré (attention, raccordement 4 tuyaux) € 550,-
- Pièces de montage pour chargeur frontal/télescopique

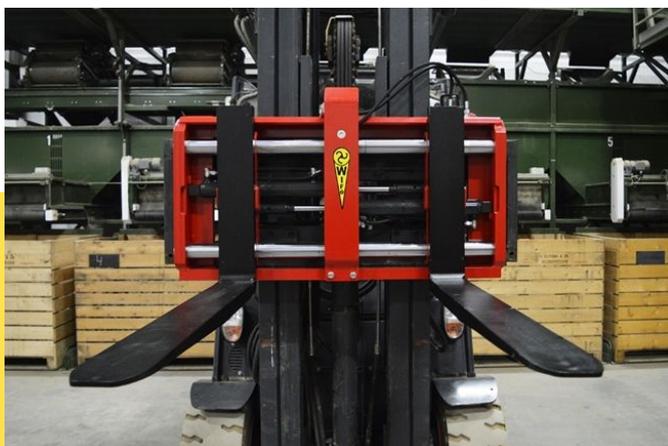

Vorkenversteller VV35



Vorkenversteller VV35